

ROBIN Runner Выпуск 1.0

ROBIN RPA Team

| 0 | ГЛ | 1a | ΒЛ | ен | И | е |
|---|----|----|----|----|---|---|
| | | | | | | |

1 Описание панели ROBOT Runner

2



ROBIN Runner - это компонент роботизированной платформы ROBIN, который позволяет запускать сценарии уже разработанных роботов на локальном персональном компьютере (ПК). Исполяющий файл данного компонента называется **Robot.Runner**. Он позволяет запускать на исполнение файлы расширения «.rpr».

Компонент **Robot.Runner** позволяет запускать на исполнение роботов с индивидуальными настройками:

- Настройка запуска робота с помощью горячих клавиш
- Запуск робота с использованием начальным параметром, который возможно заполнить перед запуском робота
- Есть возможность настроить конфигурационные файлы для робота

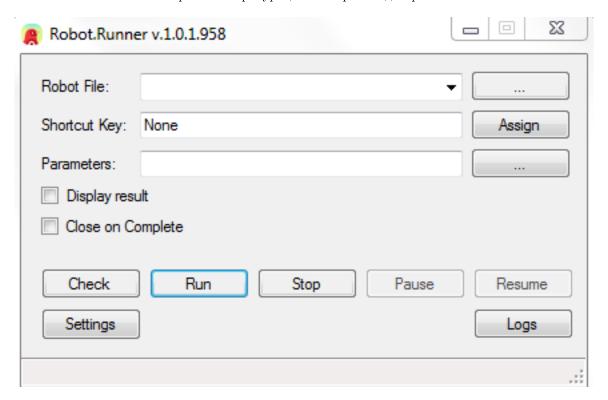


Рис. 1: Рис.1 Панель ROBOT Runner

Оглавление 1

Глава 1

Описание панели ROBOT Runner

| Эле- | Тип | Engli | sЮписание |
|---------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| менты | эле- | name | |
| панели | мен- | | |
| Robot | та | | |
| Runner | | | |
| Файл | Стро | - Robot | В указывается путь к файлу формата «.rpr», который будет запускать- |
| робота | ка | File | ся. |
| Горячие | Стро | - Short | ств поле указывается сочетание горячих клавиш. Данное поле заполня- |
| клави- | ка | Key | ется при необходимости запускать исполнение сценария робота по на- |
| ши | | | жатию горячих клавиш. |
| Пара- | Стро | - Paran | пе Щам ное поле необязательно для заполнения. Его можно заполнить, если |
| метр | ка | | робот использует входное значение при своей работе |
| Выво- | Чек- | Displa | уПри активном чек-боксе выводит результат работы робота на экран. |
| дить | бокс | result | По завершению работы робота на экран выводится модальное окно с |
| резуль- | | | сообщением: «Execution Errors» - если робот не отработал сценарий (при |
| тат | | | работе сценария возникла ошибка) или «Complete» - робот успешно |
| | | | отработал сценарий. |
| Закрыть | Чек- | Close | При активном чек-боксе приложение Robot Runner закрывается по за- |
| ПО | бокс | on | вершению работы алгоритма. |
| завер- | | Comp | lite |
| шению | | | |
| Запуск | Кноп | - Run | По нажатию на кнопку производится запуск исполнения робота. |
| | ка | | |
| Стоп | Кноп | - Stop | По нажатию на кнопку выполнение сценария останавливается, без воз- |
| | ка | | можности продолжить исполнение. |
| Пауза | Кноп | - Pause | По нажатию на кнопку исполнение запущенного сценария ставится на |
| | ка | | паузу. |
| Продол- | Кноп | - Resur | ndTo нажатию на кнопку продолжается исполнения сценария, поставлен- |
| жить | ка | | ного на паузу. |
| Ha- | Кноп | - Settin | g\$По нажатию на кнопку открывается файл конфигурации системы |
| стройки | ка | | Robin. |
| Папка | Кноп | - Logs | По нажатию на кнопку открывается папка, содержащая лог-файлы ис- |
| логов | ка | | полнения текущего сценария робота. |